





HB·Max

Lavanastri semi-automatico


- Struttura in acciaio inox AISI 304
- Apertura e chiusura lavanastri automatizzata
- Installazione consentita esclusivamente nella parte inferiore del nastro
- Dimensioni personalizzabili fino a 1500mm

Indicato per nastri lisci e a maglie



Diffusore vapore e aspirazione con gomme in silicone alimentare

Quadro comandi

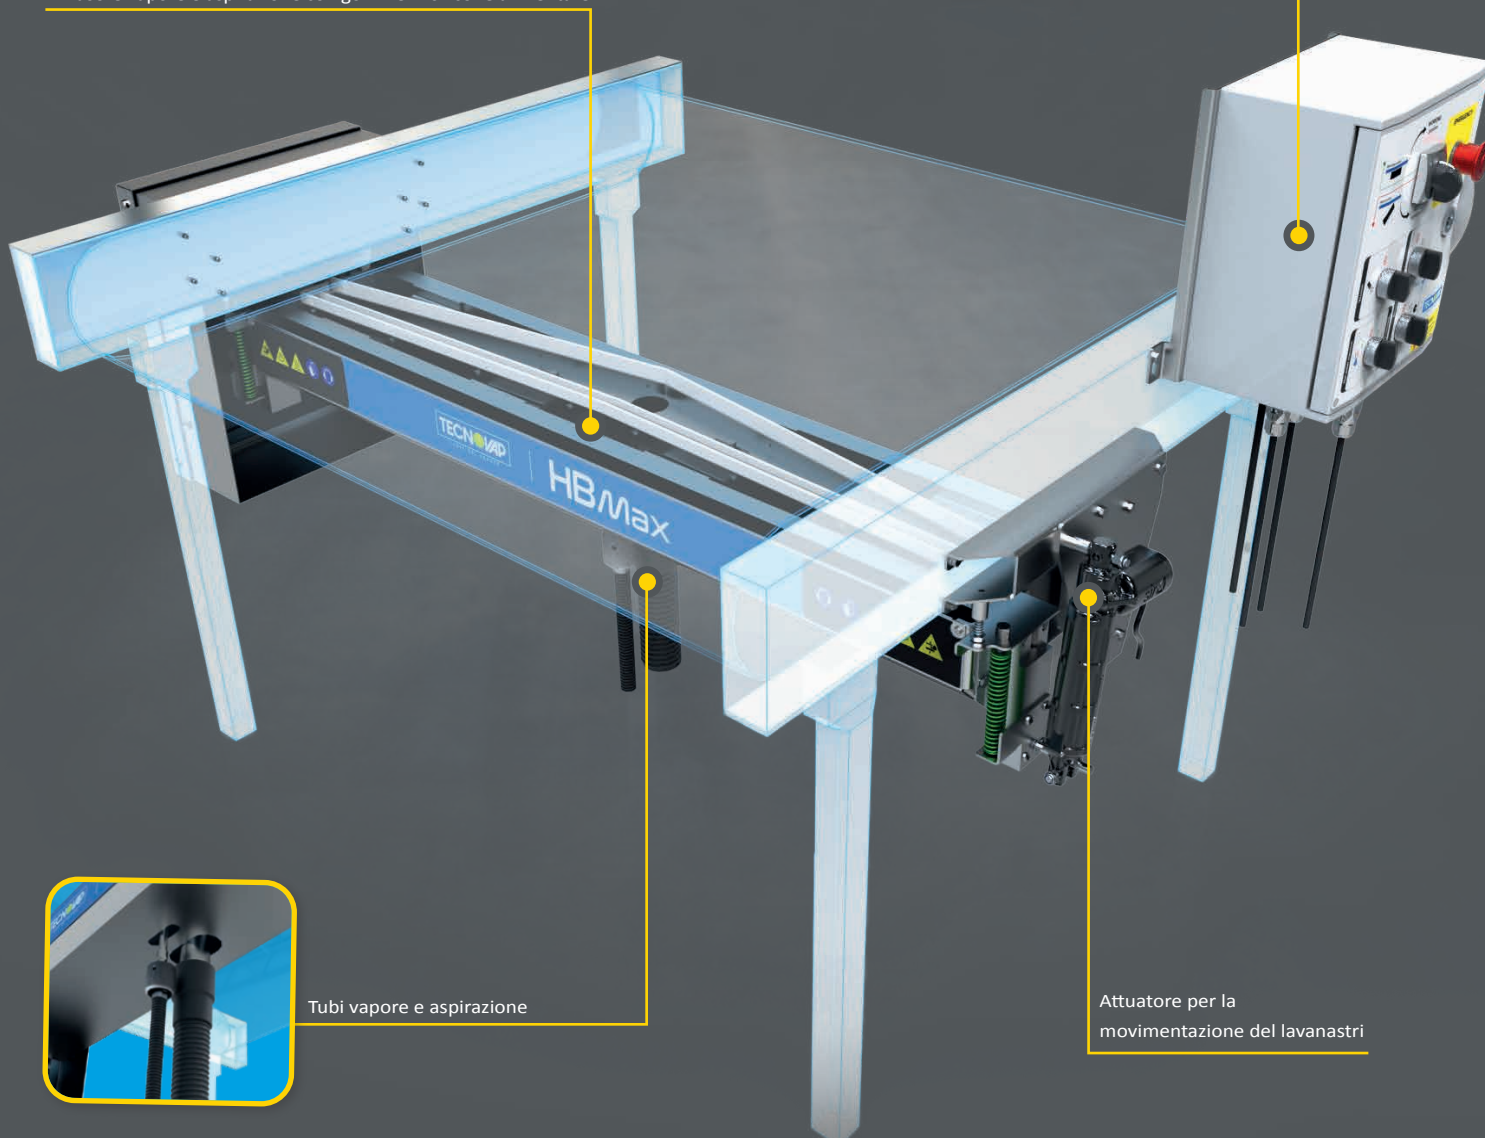

Tubi vapore e aspirazione

Attuatore per la
movimentazione del lavanastri

Quadro comandi

Il sistema viene corredato di un quadro comandi per il controllo delle funzioni del generatore di vapore e dell'accessorio lavanastri:

Interruttore per la regolazione della posizione di lavoro e di riposo dell'accessorio

Attivazione funzione aspirazione

Interruttore per l'attivazione dell'iniezione acqua surriscaldata o detergente per il risciaquo del diffusore



Interruttore STOP di emergenza

Controllo flusso vapore
MINIMO - MEDIO - MASSIMO

Posizionamento inferiore

Con questa installazione è possibile effettuare la pulizia del nastro trasportatore durante il ciclo di produzione, evitando così il fermo macchina.



Interruttore per la regolazione della posizione di lavoro e di riposo dell'accessorio

Modelli speciali

HB·Max può essere utilizzato con i modelli:



Steam Plant
pag. 90



Steam Turbo
pag. 28



Steam Box Vac Industrial
pag. 29, 30



Steam Box Vac Pro
pag. 32