

TECNOVAP

L'ARTE DEL VAPORE

italiano

Bacchus Industrial





Vapore

Bacchus Industrial

kW 11 | 14,6 | 21,8 | 29 | 36,2 | bar 6

Caratteristiche tecniche



Collegamento
MyTecnovap



Pressione
operativa
6bar



Connessione
rete idrica



Selettore
multi-potenza



Serbatoio
acqua



Ricarica
automatica
dell'acqua



Pannello
di controllo



Avviso
pulizia caldaia

Generatore di vapore con scocca e caldaia in acciaio inox, in grado di sviluppare vapore saturo secco a 165° C:

- La struttura robusta, il funzionamento completamente elettrico e le dimensioni contenute rendono possibile il suo utilizzo in qualsiasi ambiente; sia all'esterno (grado di protezione IPX5) che all'interno (es. linee di produzione).
- A bordo è presente una consolle elettronica di comando per la gestione e il controllo di tutte le funzioni del generatore.

Per la pulizia di:



SISTEMI DI
MICROFILTRAZIONE



LINEE DI
IMBOTTIGLIAMENTO



CISTERNE IN
ACCIAIO INOX



BARRIQUE
TONNEAUX



ATTREZZATURE

Indicated for wineries with production capacity of:





BARRICAIA
da oltre 50 barrique*

LINEA DI IMBOTTIGLIAMENTO
fino a 5.000 bottiglie*



*dati indicativi

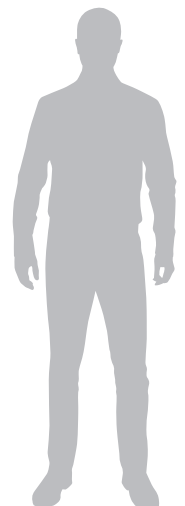

Dati tecnici

Generatore di vapore

Caldaia		Acciaio inox AISI 304 - con elementi riscaldanti intercambiabili				
Carrozzeria		Acciaio inox AISI 304 BA				
Tensione	V - Hz	3~ 400 - 50/60				
Potenza caldaia	kW/h	10,8	14,4	21,6	28,8	36
Potenza massima	kW/h	11	14,6	21,8	29	36,2
Volume caldaia	l	11		12	13	
Pressione operativa	bar	6				
Serbatoio acqua	l	20				
Produzione vapore	g/min	291	388	582	776	970
	Kg/h	17,5	23	35	46,5	58
Temperatura vapore	° C	165				

Varie

Peso	Kg	96 (mod.36kW)				
Cavo alimentazione	m	8				
Dimensioni <i>staffe porta-accessori incluse</i>	cm	A.110 x L.53 x P. 82,5				
Packaging	cm	115x65x125				
Unità/pallet	pz	1				

Dotazioni standard



App *MyTecnovap*



Pannello di controllo



Switch ON/OFF




Selettore cambio-potenza



Uscita vapore 6 bar - 12P



Connessione rete idrica



Serbatoio acqua - 14 litri



Gancio per collegamento
Vac Industrial (venduto separatamente)



Ispezione livello
acqua nel serbatoio



Staffa avvolgicavo



Ruote anteriori in
gomma anti-traccia 360°
con freno di sicurezza



Spine elettriche con cavo alimentazione da 8m:

IEC309/16A Mod. 7,2 - 10,8 kW



IEC309/32A Mod. 14,4 kW

Accessori optional

Bacchus Industrial può essere utilizzata con i seguenti accessori:



Geyser 1 · 10bar

Vapore



Impugnatura vapore
5m - 8m - 10m - 15m



Lancia 100mm



Lancia 400mm



Lancia 800mm



Lancia 1200mm



Lancia con tergivetro e diffusore
250mm - 350mm - 450mm



Spazzola vapore con setole
250mm - 350mm - 450mm
da collegare alle lance Geyser



Ugello vapore



Ugello piatto
L. 10mm



Raschia pavimenti in acciaio inox



Ugello piatto c/raschietto



Spazzolino acciaio inox T50



Spazzolino filettato Ø60mm M8
con setole bianche

Trattamento acqua

Kit da installare a bordo del generatore di vapore



Kit depurazione acqua
Staffa in acciaio inox
+ filtro acqua esterno



Kit addolcitore standard
Staffa in acciaio inox + contaltri analogico
+ addolcitore a cartuccia con resine*
*per consumi fino a 800 litri



Kit addolcitore completo
Staffa in acciaio inox + contaltri analogico
+ addolcitore a cartuccia con resine* + filtro
*per consumi fino a 800 litri

Accessori optional

Bacchus Industrial può essere utilizzata con i seguenti accessori:

Accessori bacchus



Tubo bacchus in silicone alimentare
4m - 8m - 10m



Tubo bacchus in silicone alimentare
predisposto per attacchi con pressostato
4m - 8m - 10m



Tubo acqua alta pressione
10m



Lancia con testina rotante per botti da $\varnothing 730\text{mm}$ con vapore, aspirazione e acqua ad alta pressione
da utilizzare in combinazione con idropulitrice esterna



Prolungha per botti più grandi $\varnothing 940\text{mm}$ - $\varnothing 1070\text{mm}$

Attacchi con valvola meccanica di sicurezza omologata PED



GAROLLA
 $\varnothing 40\text{mm}$ - $\varnothing 50\text{mm}$ - $\varnothing 60\text{mm}$



GAROLLA con pressostato
 $\varnothing 40\text{mm}$ - $\varnothing 50\text{mm}$ - $\varnothing 60\text{mm}$



DIN
 $\varnothing 32\text{mm}$ $\varnothing 40\text{mm}$
 $\varnothing 50\text{mm}$ - $\varnothing 60\text{mm}$



DIN con pressostato
 $\varnothing 32\text{mm}$ $\varnothing 40\text{mm}$
 $\varnothing 50\text{mm}$ - $\varnothing 60\text{mm}$



Diffusore solo vapore con termometro
per visualizzare la temperatura reale
all'interno della barrique/botte

Applicazioni



Vuoi scoprire le potenzialità
del vapore saturo secco?
Guarda i nostri video!



Hai bisogno di ulteriori informazioni? Non esitare a contattarci!

 +39 045 67 67 252

 sales@tecnovap.com - info@tecnovap.com

 www.tecnovap.it

Seguici su:



L'ARTE DEL VAPORE

Tecnovap S.r.l.
Via dei Sassi 1/a, 37026 Pescantina, Verona - Italy