

**TECNOVAP**

L'ARTE DEL VAPORE

français

# Bacchus Industrial





# Bacchus Industrial

kW 11 | 14,6 | 21,8 | 29 | 36,2 | bar 6

## Caractéristiques techniques



MyTecnovap  
Connexion



Pression de fonctionnement 6bar



Raccordement au réseau d'eau



Interrupteur de régulation de puissance



Réservoir d'eau



Réapprovisionnement automatique en eau



Panneau de commande



Signal de maintenance chaudière

Nettoyeur à vapeur avec corps et chaudière en acier inoxydable, conçu pour un usage industriel et capable de délivrer de la vapeur saturée sèche à 165°C.

- Une structure robuste, un fonctionnement entièrement électrique et une taille compacte permettent son utilisation dans tout type d'environnement, aussi bien en extérieur (protection étanche IPX5) qu'en intérieur (par exemple, sur des lignes de production).
- Toutes les fonctionnalités du nettoyeur à vapeur peuvent être gérées depuis le panneau de commande électronique.

Pour le nettoyage des:



SYSTÈMES DE MICROFILTRATION



LIGNES D'EMBOUTEILLAGE



CUVES EN ACIER INOXYDABLE



BARRIQUES TONNEAUX



NETTOYAGE DES ÉQUIPEMENTS

Indiqué pour les établissements vinicoles ayant une capacité de production de:





CHAI À BARRIQUES  
jusqu'à 50 barriques\*

LIGNE D'EMBOUTEILLAGE  
jusqu'à 5.000 bouteilles\*

1h



\*approx data

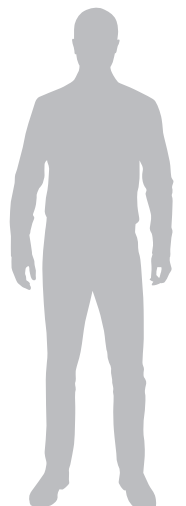

## Données techniques

### Generateur de vapeur

Chaudière	Acier inox AISI 304- avec résistance chauffant démontable					
Carrosserie	Acier inox AISI 304 BA					
Tension	V - Hz	3~ 400 - 50/60				
Puissance chaudière	kW/h	10,8	14,4	21,6	28,8	36
Puissance maximale	kW/h	11	14,6	21,8	29	36,2
Volume chaudière	l	11		12	13	
Pression de fonctionnement	bar	6				
Réservoir d'eau	l	20				
Production de vapeur	g/min	291	388	582	776	970
	Kg/h	17,5	23	35	46,5	58
T° vapeur	° C	165				

### Divers

Poids	Kg	96 (mod.36kW)				
Câble d'alimentation	m	8				
Dimensions	cm	H.110 x L.53 x W. 82,5				
Emballage	cm	115x65x125				
Quantité/Palette	pz	1				

## Caractéristiques standard



Application MyTecnovap



Panneau de commande




Interrupteur ON/OFF



Interrupteur de régulation de puissance

Sortie de vapeur  
6 bar - 12P

Raccordement au réseau d'eau



Réservoir d'eau - 14 litres

Crochet pour Vac Industrial  
(non inclus)

Indicateur de niveau du réservoir d'eau



Porte-câble



Roues 360° en caoutchouc anti-rayures avec freins de sécurité



Prise électrique avec câble de 8m

IEC309/16A Mod. 7,2 - 10,8 kW



IEC309/32A Mod. 14,4 kW

## Accessoires

Bacchus Industrial peut être utilisé avec les accessoires suivants:

### Geyser 1 · 10bar

Vapeur



Tuyau vapeur  
5m - 8m - 10m - 15m



Lance 100mm



Lance 400mm



Lance 800mm



Lance 1200mm



Lave-vitres & diffuser  
250mm - 350mm - 450mm



Brosses vapeur avec soies  
250mm - 350mm - 450mm  
à raccorder aux lances Geyser



Buse vapeur



Buse plate  
L. 10mm



Accessoires avec 3 brosses inox



Buse plate en inox avec racloir



Brosse T50 inox



Brosse filetée Ø 60 M8 blanche

### Adoucisseurs d'eau

Kit pour installation sur le nettoyeur vapeur



**Kit de purification d'eau**

Supports en acier inoxydable + filtre de purification externe



**Kit standard adoucisseur**

Supports en acier inoxydable + compteur de litres + cartouche adoucissante avec résines

**\*\*jusqu'à 800 litres**



**Kit complet adoucisseur**

Supports en acier inoxydable + compteur de litres + cartouche adoucissante avec résines\* + filtre

**\*\*jusqu'à 800 litres**

# Accessoires

Bacchus Industrial peut être utilisé avec les accessoires suivants:

## Bacchus accessoires



Tuyau Bacchus en silicón alimentaire  
4m - 8m - 10m



Tuyau Bacchus en silicón alimentaire  
pour les connexions avec pressostat  
4m - 8m - 10m



Tuyau eau haute pression  
10m



Canne de nettoyage pour barriques Ø730mm, avec vapeur + aspiration + eau haute pression  
à utiliser avec un nettoyeur haute pression différent



Rallonges pour fûts plus grands Ø940mm - Ø1070mm

### Connexions avec valve mécanique de sécurité, Ped approuvé.



GAROLLA  
Ø 40mm - Ø 50mm - Ø 60mm



GAROLLA avec pressostat  
Ø 40mm - Ø 50mm - Ø 60mm



DIN  
Ø 32mm Ø 40mm  
Ø 50mm - Ø 60mm



DIN avec pressostat  
Ø 32mm Ø 40mm  
Ø 50mm - Ø 60mm



Diffuseur de vapeur avec thermomètre  
pour vérifier la température  
réelle à l'intérieur du tonneau

# Applications



# Voudriez-vous découvrir les possibilités de nettoyage de Bacchus Industrial?



# Besoin de plus d'informations? N'hésitez pas à nous contacter!

 +39 045 67 67 252

 sales@tecnovap.com - info@tecnovap.com

 www.tecnovap.it

Suivez-nous sur



L'ARTE DEL VAPORE

Tecnovap S.r.l.  
Via dei Sassi 1/a, 37026 Pescantina, Verona - Italy